

LED THERE BE LIGHT

2022




REFAKO

TASK
WORKING LIGHT

AUTODELE
REEL, FAIR OG KOMPETENT

LED ARBEJDSLYS

OSRAM 3W LED • 15W • 12-55V • FLOOD • IP68 • 6000 K • MAX 1800 LUMEN • PLAST LYGTEHUS

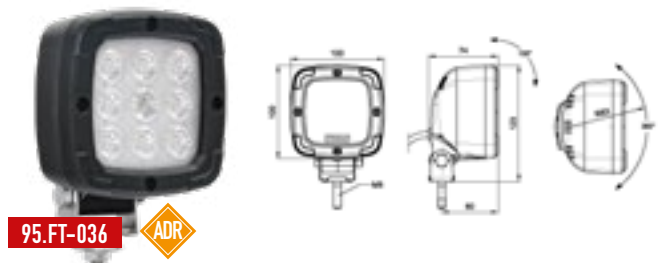

LED ARBEJDSLYS

OSRAM 3W LED • 20W • 12-55V • FLOOD • IP68 • DEUTSCH STIK • 6000 K • MAX 1800 LUMEN • PLAST LYGTEHUS



LED ARBEJDSLYS

EPISTAR LED • 27W • 12/32V • FLOOD • IP67 • 2200 LUMEN




LED ARBEJDSLYS


CREE 10W • 40W • 12/24V • FLOOD • IP67 • 6000 K • MAX 5400 LUMEN



10 LED • 2000 LUMEN • 12/24 V • DEUTSCH STIK • 6000 K • ISO 13766 • CISPR 9227 • CLASS 5

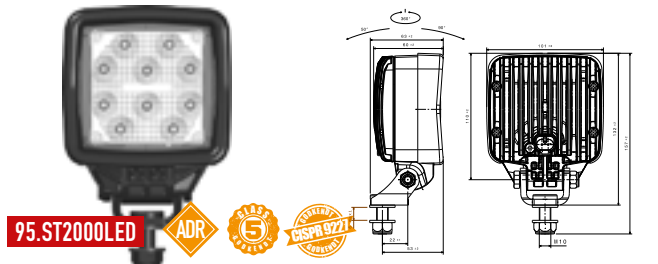

12 LED • 850 LUMEN • 12/24 V • DEUTSCH STIK • 6000 K • ISO 13766 • CISPR 9227 • CLASS 5

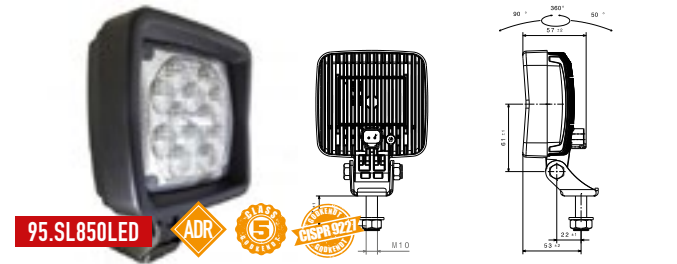

EPISTAR 3W LED • 48W • 12/32V • FLOOD • IP67 • 2880 LUMEN



EPISTAR 3W LED • 18W • 12/24V • FLOOD • IP67 • 1250 LUMEN




3W LED • 12W • 9 - 32V • IP68 • 1100 LUMEN




1 LED • 11W • 12-36V • FLOOD • IP69K • 1000 LUMEN




LED 3W • 180W / 10-30V • FLOOD • IP67 • 13200 LUMEN

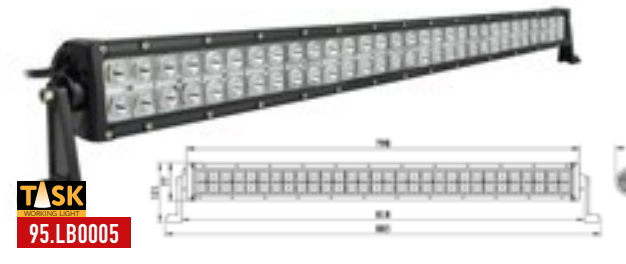


LED 3W • 240W • 10-30V • FLOOD • IP67 • 17600 LUMEN

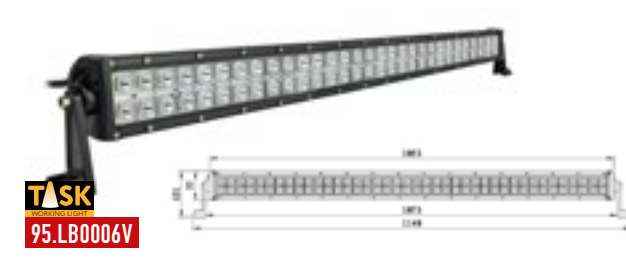

13 LED • 21W • 12/24V • IP68 • 1153 LUMEN • PLAST LYGTEHUS

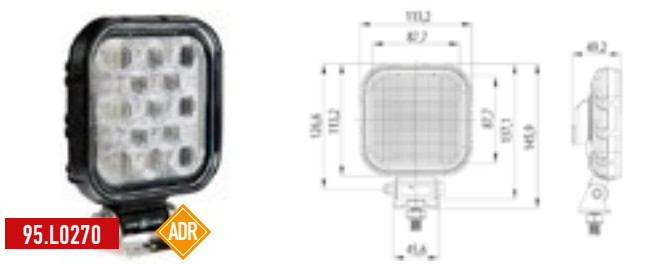

14 LED • 20W • 12/24V • IP68 • 1350 LUMEN • PLAST LYGTEHUS

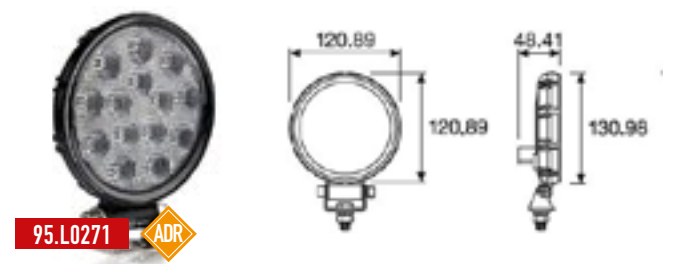


LED 3W • 120W • 12/30V • COMBO • IP67 • 4964 LUMEN




CREE 5W LED • 20W • 12/32V • FLOOD • IP67 • 2800 LUMEN



9 LED • 38W • 12-55V • 6000K • 4100 LUMEN

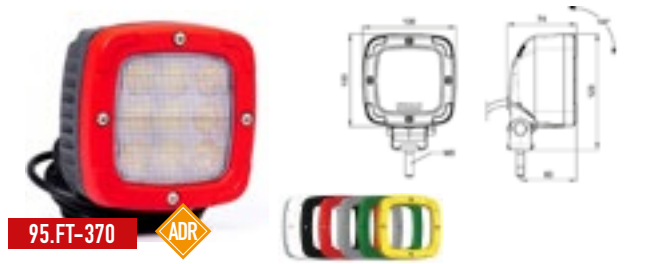


CREE 10W LED • 10W • 9-32V • FLOOD • IP67 • 800 LUMEN • R10

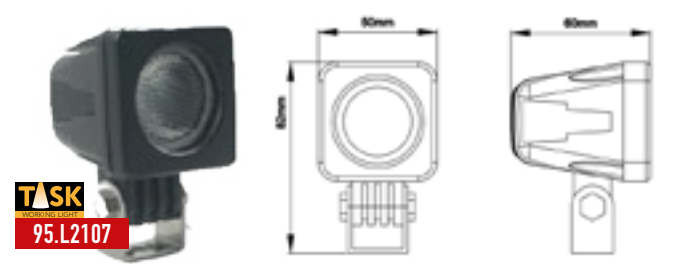


9 LED • 45W • 12/24V • IP67 • 2762 LUMEN COMBO



8 LED • 19W • 12/24V • IP67 • 770 LUMEN

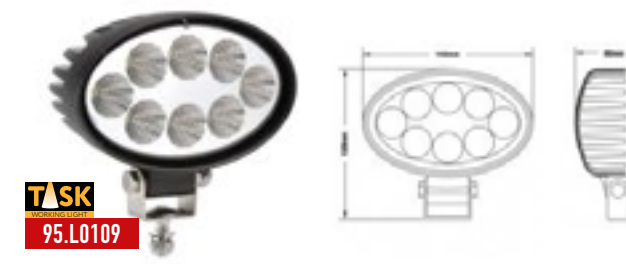


EPISTAR 3W LED • 15W • 12/24V • FLOOD • IP67 • 975 LUMEN

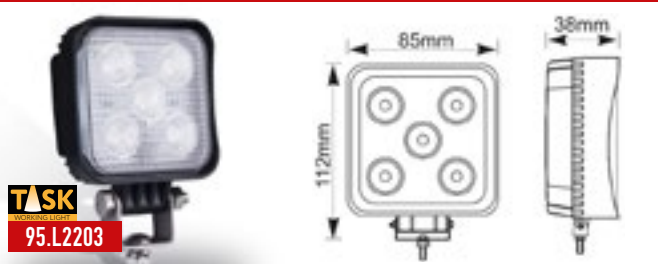

EPISTAR LED • 15W • 12/32V • FLOOD • IP67 • 950 LUMEN



12 LED • 12W • 12/24V • IP67 • ON/OFF KONTAKT • 1800 LUMEN

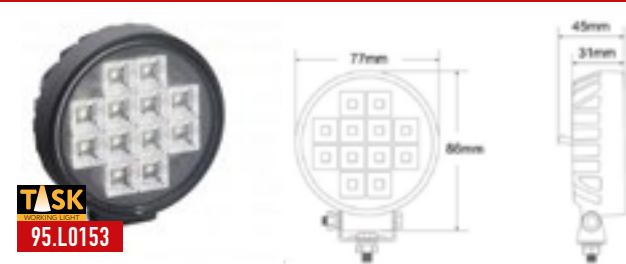


14 LED • 39 W • 12/24 V • IP67 • 2800 LUMEN



LED ARBEJDSLYS

OSRAM 3W LED • 22W • 12/24V • FLOOD • IP68 IP69K • 6000 K • MAX 1500 LUMEN • CLASS 5

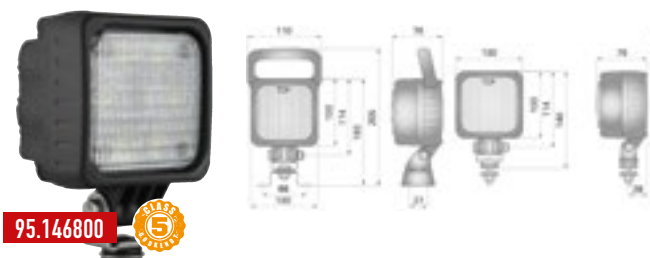

LED ARBEJDSLYS

12 LED • 22W • 10-30V • FLOOD • IP69K • 1600 LUMEN • CLASS 5




LED TÅGE/BAKLYGTER

BAKLYGTE • 12/24V • MED FORKROMET RAND • 250 CM KABEL



LED TÅGE/BAKLYGTER


TÅGE/BAKLYGTE • 12/24V • MED FORKROMET RAND • 250 CM KABEL

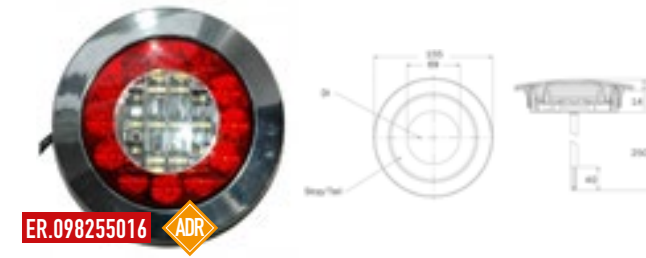

LED 3W • 12W • 12-24V • FLOOD • IP65 • MAX 800 LUMEN



OSRAM 3W LED • 20W • 12/24V • FLOOD • IP68 • 6000 K • MAX 1800 LUMEN

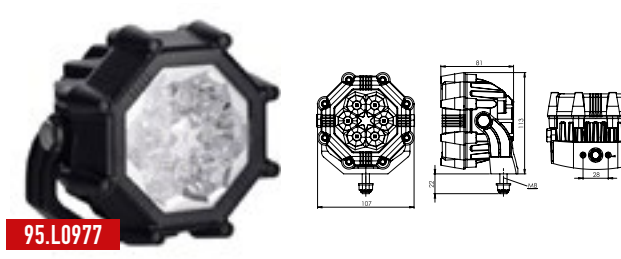

TÅGELYGTE • 12/24V • MED FORKROMET RAND • 250CM KABEL



TÅGE/BAKLYGTE • 12/24V • 45 CM KABEL



TASK WORKING LIGHT SIKRER DIG HØJ KVALITET TIL EN SKARP PRIS

TASK Working Light er vores eget lygte- og arbejdslysbrand. Vi har i de senere år været vidne til en rivende udvikling på markedet for LED-lys. Det har betydet at der er en hel jungle af forskellige producenter og en sand underskov af forskellige mærker og kvaliteter.

Med Refakos mangeårige erfaring, og i tæt samarbejde med førende frie producenter af LED-lygter, har vi udvalgt en række produkter, som har en kvalitet, der gør dem fortjent til at bære navnet TASK Working Light.

De er testet, gennemgået og produceret efter vores specifikationer, der garanterer høj kvalitet til en overkommelig pris.



TASK
WORKING LIGHT

13 LED • 21W • 12/24V • IP68 • 1153 LUMEN • PLAST LYGTEHUS




14 LED • 20W • 12/24V • IP68 • 1350 LUMEN • PLAST LYGTEHUS



BAKLYGTE • 12/24V • KABELFØRING GENNEM GUMMITYLLE



TÅGELYGTE • 12/24V • KABELFØRING GENNEM GUMMITYLLE

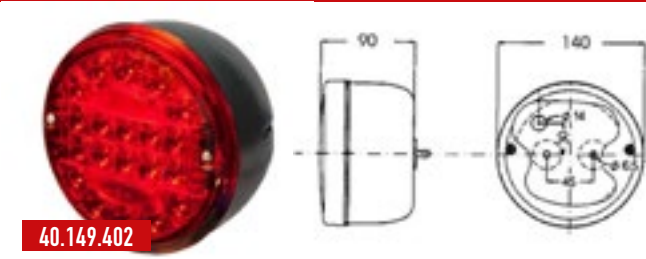


4 LED: 16W • 12/24V • IP67 • 1000 LUMEN




16 LED • 32W • 12/24V • IP67 • 2800 LUMEN



6 LED • 20W ARBEJ/D4W BAK • IP68 • 1800 LUMEN ARBEJ/400 LUMEN BAKLYS

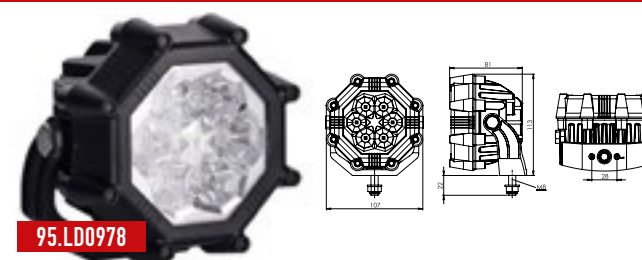

BAK/TÅGE/BAKLYGTE • 12/24V • FORKROMET RAND • 150 CM KABEL

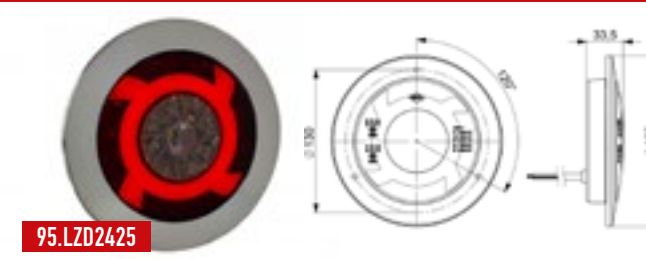

LED MARKERINGSLYGTER

12/24V • NEON • FORBRUG 12V = 1,0W 24V = 2,0W • KABEL 2 X 0,75MM² 150CM




LED MARKERINGSLYGTER

12/24V • NEON • FORBRUG 12V = 1,0W 24V = 2,0W • KABEL 2 X 0,75MM² 150CM




LED MARKERINGSLYGTER

12/24V • FORBRUG: 12V = 0,4 / 24V = 1,2W • KABEL: 2 x 0,75 MM² 45 CM

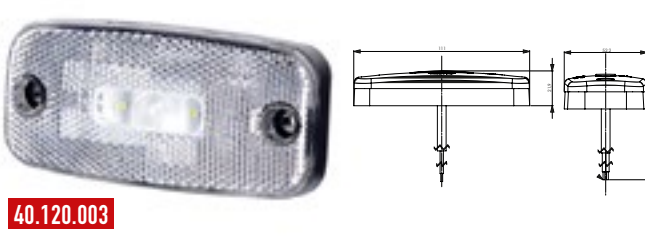

LED MARKERINGSLYGTER

12/24V • FORBRUG: 12V = 0,4 / 24V = 1,2W • KABEL: 2 x 0,75 MM² 45 CM

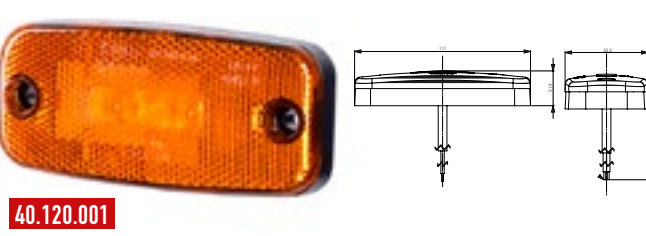


12/24V • NEON • FORBRUG 12V = 1,0W 24V = 2,0W • NEON • KABEL 2 X 0,75MM² 150CM




12/24V • FORBRUG: 12V = 0,5W / 24V = 1W • KABEL: 2 x 0,75 MM² 45 CM



12/24V • FORBRUG: 12V = 0,4 / 24V = 1,2W • KABEL: 2 x 0,75 MM² 45 CM

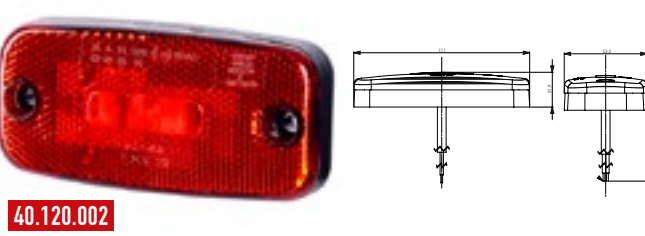

12/24V • FORBRUG: 12V = 0,4 / 24V = 1,2W • KABEL: 2 x 0,75 MM² 500 CM

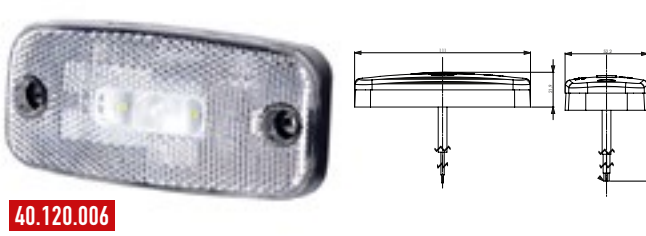


12/24V • FORBRUG: 12V = 0,5W / 24V = 1W • KABEL: 2 x 0,75 MM² 45 CM




12/24V • FORBRUG: 12V = 0,5W / 24V = 1W • KABEL: 2 x 0,75 MM² 500 CM



12/24V • FORBRUG: 12V = 0,4 / 24V = 1,2W • KABEL: 2 x 0,75 MM² 500 CM

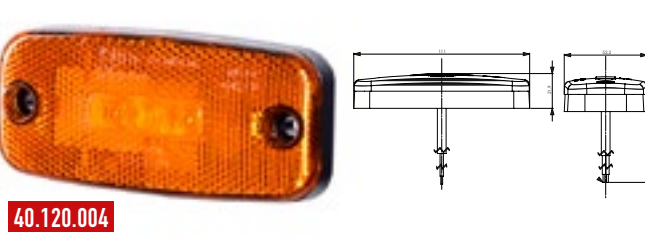

12/24V • FORBRUG: 12V = 0,4W / 24V = 1,2 W • KABEL: 2 x 0,75 MM² 500 CM

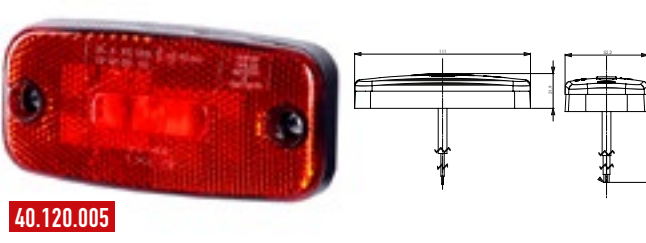

ORANGE/GUL • 26 LED • 12/24 V • ECE R65, ECE R91, R10, IP67



ORANGE/RØD • 26 LED* 12/24 V • ECE R65, ECE R7, R10, IP67



12/24 • FORBRUG: 12V = 0,6 / 1,2W • KABEL 2 x 0,50 MM² 27 CM




12/24 • FORBRUG: 12V = 0,6W / 24V = 1,2 W • KABEL 2 x 0,50 MM² 27 CM



ORANGE/HVID • 26 LED • 12/24 V • ECE R65, ECE R87, R10, IP67



12/24V • FORBRUG 12V = 0,2 24V = 0,4 • Ø 60 • INDBYG Ø 19 • KABEL 2X0,75 MM 45 CM

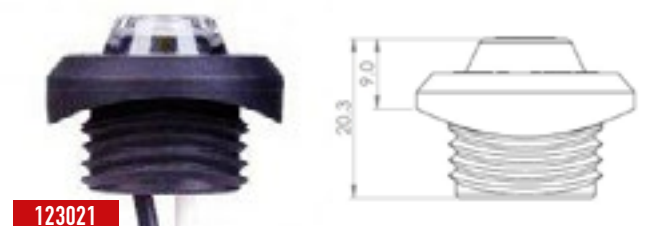

12/24 • FORBRUG: 12V = 0,6W / 24V = 1,2W • KABEL 2 x 0,50 MM² 27 CM



12/24V • FORBRUG: 12V = 0,9W / 24V = 1,8W • KABEL 50 CM



12/24V • FORBRUG 12V = 0,2 24V = 0,4 • Ø 60* INDBYG Ø 19 • KABEL 2X0,75 MM 45 CM



12/24V • FORBRUG 12V = 0,2 24V = 0,4 • Ø 60 • INDBYG Ø 19 • KABEL 2X0,75 MM 45 CM



12/24V • FORBRUG: 12V = 0,6W / 24V = 1,2W • KABEL 50 CM




12/24V • FORBRUG: 12V = 0,6W / 24V = 1,2W • KABEL 50 CM



LED MARKERINGSLYGTER

12/24V • FORBRUG: 12V = 0,6 / 24V = 1,2W • KABEL: 2 x 0,35 MM² 30 CM

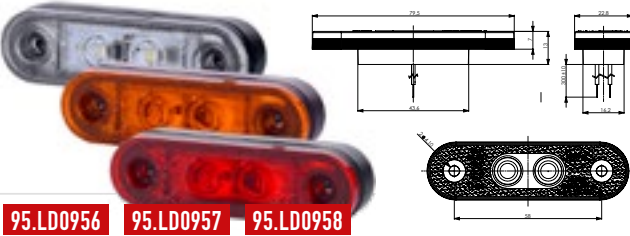

LED MARKERINGSLYGTER

12/24V • 5 DIODER • 2X0,50 25 CM



12/24V • FORBRUG: 12V = 0,36W / 24V = 0,72W • KABEL 50 CM



12/24V • FORBRUG: 12V = 0,36W / 24V = 0,72W • KABEL 50 CM




12/24V • FORBRUG: 12V = 0,36W / 24V = 0,72W • KABEL 50 CM




12/24V • FORBRUG: 12V = 0,6W / 24V = 1,2W • KABEL: 2 VOLT 0,75 MM² 45 CM



12/24V • FORBRUG: 12V = 0,6W / 24V = 1,2 W • KABEL: 2 x 0,75 MM² 45 CM

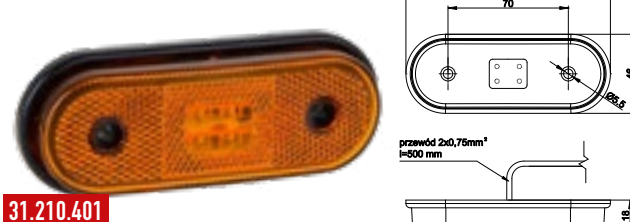

12/24 V • FORBRUG: 12V = 0,6W / 24V = 1,2W • KABEL: 2 x 0,75 MM² 45 CM

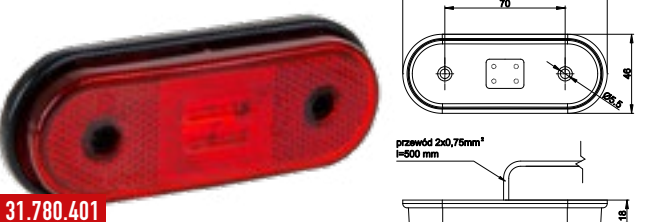

12/24V • NEON • FORBRUG 12V = 0,6 24V= 1,1 • KABEL 2 X 0,75 MM 50 CM



12/24V • NEON • FORBRUG 12V = 0,6 24V= 1,1 • KABEL 2 X 0,75 MM 50 CM



12/24V • NEON • FORBRUG 12V = 0,6 24V= 1,1 • KABEL 2 X 0,75 MM 50 CM



LED FJERNLYGTER

80 W • 12/24V • LED POSITIONSLSYS • LYGTEHUS STØBT ALU HUS • MÅL: 242 X 182 X 93 MM



LED FJERNLYGTER

60W • 12/24V • IP68 • LED POSITIONSRING • STØBT ALUHUS • MÅL: Ø 227 MM H 275 D 93



24W • 12/24V • IP69K • LED POSITIONSLSYS • LYGTEHUS SORT ALU • MÅL: Ø 220 H 238 D 87 MM



24W • 12/24V • IP69K • LED POSITIONSLSYS • SPOT • LYGTEHUS SORT ALU • MÅL: Ø 220 H 238 D 87 MM



45 W • 12/24V • LED POSITIONSLSYS • LYGTEHUS STØBT ALU HUS • MÅL: 380 X 45 X 57 MM



18W • 12/24V • LYGTEHUS STØBT ALU HUS • MÅL: 154 X 53 X 38 MM




LED FORLYGTER

23W • 12/24V • KØRELYS • LYGTEHUS STØBT ALU HUS • 6 LED • 1570 LM




LED FORLYGTER

50W • 12/24V • KØRELYS • LYGTEHUS STØBT ALU HUS • 12 LED • 3340 LM

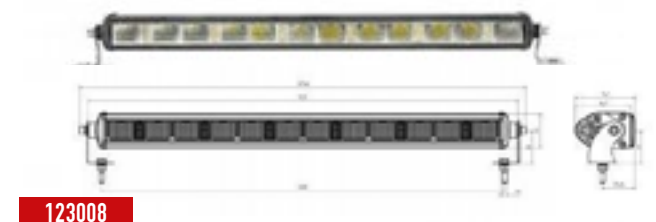


LED SLINGRELYGTER

24 V • FORBRUG 24V 0.85W • KABEL 2X 0.75MM² 175 CM

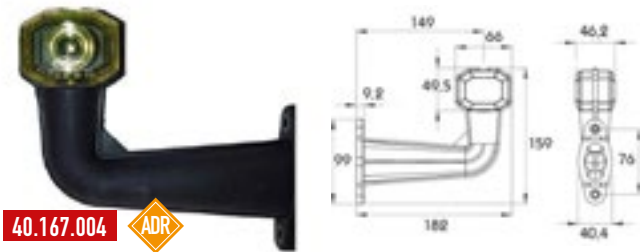


LED SLINGRELYGTER

24 V • FORBRUG 24V 0.85W • KABEL 2X 0.75MM² 175 CM

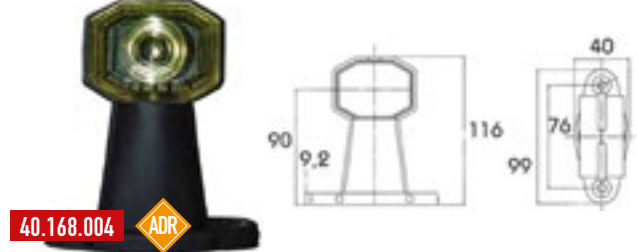

LED SLINGRELYGTER

12/24V • FORBRUG: 12V = 0.5W / 24V = 1W • KABEL: 2 x 0.75 MM² 50 CM

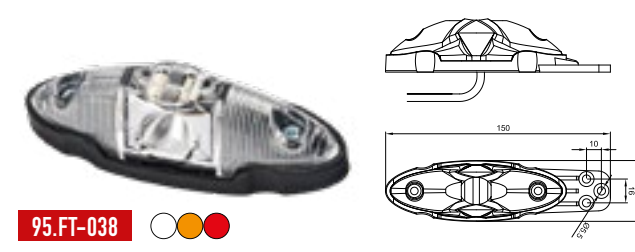


LED SLINGRELYGTER

12/24V • FORBRUG 12V = 0.4W / 24 = 0.8W • KABEL 2 X 0.75 MM2 200 CM




12/24V • FORBRUG: 12V = 0.7 W / 24V = 1.40W • KABEL: 2 x 0.75 MM² 150 CM

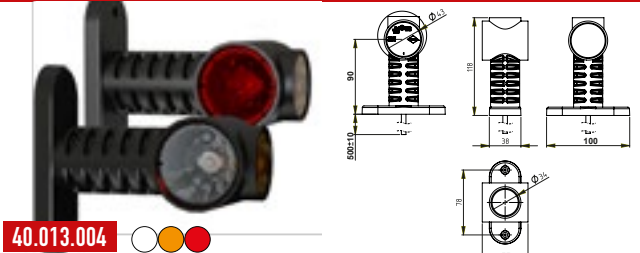

12/24V • FORBRUG: 12V = 0.2W / 24V = 0.50W • KABEL: 2 x 0.75 MM² 150 CM




12/24V • FORBRUG 12V = 0.2 / 24V = 0.5 • KABEL 2 X 0.75 MM² 75 CM

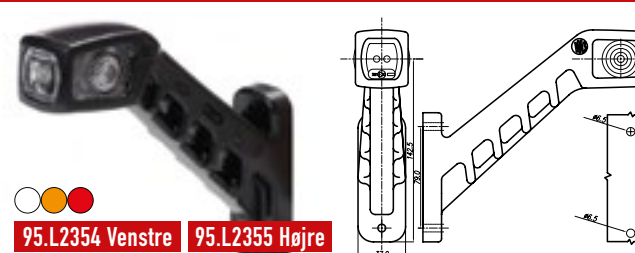

12/24V • FORBRUG 12V = 0.85 / 24V = 1.8W • KABEL 2 X 0.75 50 CM




12/24V • FORBRUG: 12V = 0.2W / 24V = 0.50W • KABEL: 2 x 0.75 MM² 150 CM

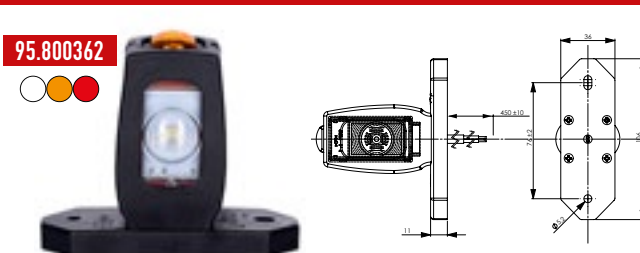

12/24V • FORBRUG: 12V = 0.5W / 24V = 1.0W • KABEL: 2 x 0.75 MM² 150 CM



12/24V • FORBRUG: 12V = 0.7W / 24V = 1.40W • KABEL: 2 x 0.75 MM² 150 CM

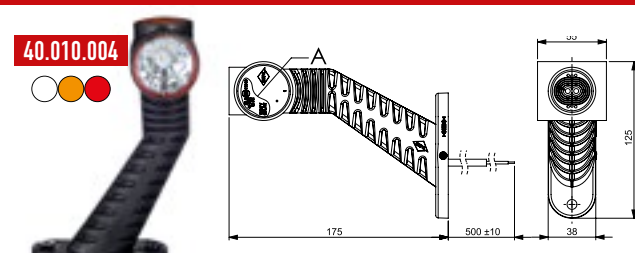

12/24V • FORBRUG: 12V = 0.7W / 24V = 1.40W • KABEL: 2 x 0.75 MM² 150 CM



12/24V • FORBRUG: 12V = 0.5W / 24V = 1.0W • KABEL: 2 x 0.75 MM² 150 CM



12/24V • FORBRUG: 12V = 0.5W / 24V = 1.0W • KABEL: 2 x 0.75 MM² 150 CM



12/24 • FORBRUG 12V = 0.6 W / 24V = 1.2W • KABEL 3 X 0.50MM 150CM • MED BAKSENSOR



12/24V* DYNAMISK BLINK * KABEL 3X0.75 MM 40 CM



12/24V • FORBRUG: 12V = 0.5W / 24V = 1.0W • KABEL: 2 x 0.75 MM² 150 CM



12/24V • FORBRUG 12V = 2 / 24 = 4W • KABEL 2 X 0.75MM2 500 CM



12/24V • FORBRUG 12V = 2 / 24 = 4W • KABEL 2 X 0.75MM2 500 CM



12/24V • FORBRUG 12V = 1.0W / 24 = 2W • KABEL 2 X 0.75MM2 50 CM



VI SAMLER PÅ STÆRKE BRANDS



ContiTech



JOE

WABCO

MERITOR



KNORR-BREMSE

BRIGADE


OSRAM

Haldex



LED BLINK

ORANGE • 12/24V • 122X156 MM • R65 EMC

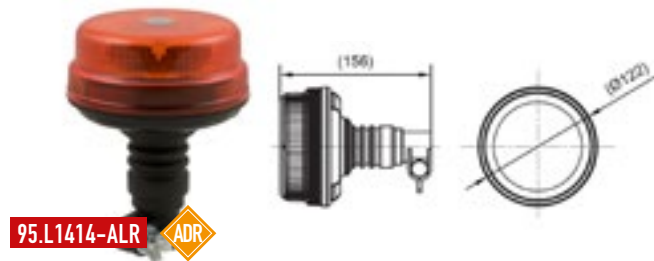

LED BLINK

ORANGE • 12/24V • 140 X 71 MM • R65 EMC




LED BLINK

ORANGE • 12/24 V • 64 LED • 3W • CE ECE R65 R10



LED BLINK


ORANGE • 12/24 V • 132 LED • 3 W • CE ECE R65 R10

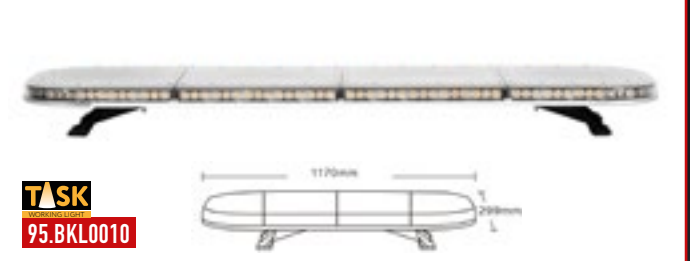

ORANGE • 0,2 X 60 LED • 12/24V • 130 x 95 MM • R10 R65




ORANGE • 0,2 X 80 LED • 12/24V • 128 x 200 MM • R10 R65

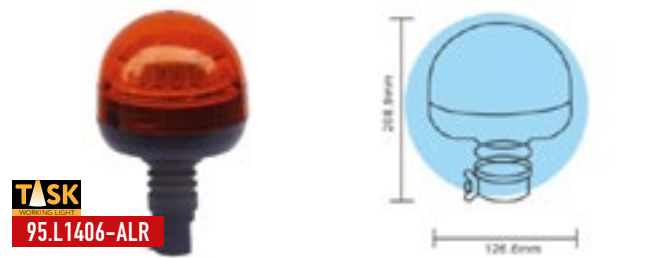

ORANGE • 12/24 V • 162 LED • 3 W • CE ECE R65 R10



BLÅ • 12/24V • 132 LED 3 W • CE ECE R65 R10

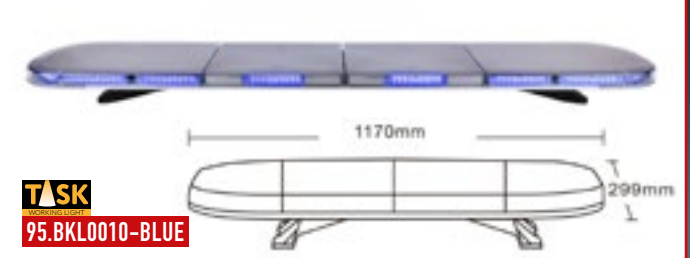

ORANGE • 3W X 8 LED • 10/30V • 128 X 203 MM • R65 R10 CE ECE



ORANGE • 3W X 8 LED • 10/30V • 146 X 158 MM • R65 R10 CE ECE



ORANGE : 12/24V : 30 LED : 3W : CE ECE R65 R10



ORANGE • VA12/24V • 6 LED • 8W • CE ECE R10 R65



ORANGE • 3W X 18 LED • 12/24V • 112 X 46 MM • R65 R10 CE ECE



ORANGE • 3W X 18 LED • 12/24V • 140 X 112 MM • R65



ORANGE • 12/24V • 4 LED * 6W • BLINK 4 • CE ECE R10 ECR R65



BLÅ • 12/24V • 4 LED * 6W • BLINK 4 • CE ECE R10 ECR R65



ORANGE • 36 LED • 12/24V • 114 X 71 MM • R65 R10 CE ECE




ORANGE • 36 LED • 12/24V • 114 X 154 MM • R65 R10 CE ECE



ORANGE & BLÅ • 12/24V • 12 LED • CE ECE R65 R10



LED BLITZLYGTE 12/24V • 3 X LED • KAN SYNKRONISERES • LEVERES MED 150 MM KABEL

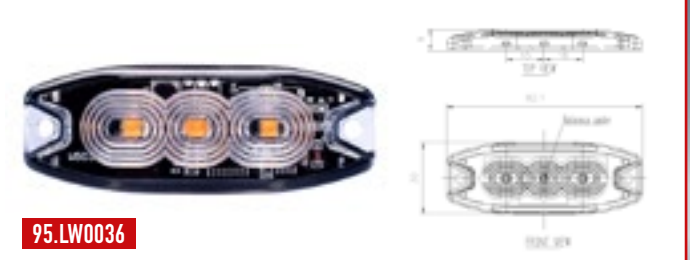

ORANGE • 12/24V • 18 LED • CE ECE R10 R65



ORANGE • 12/24V • 3 LED * 3W • BLINK 18 • 115 MM L x 40 MM W x 30 MM H • CE ECE R10 ECR R65



LED BLITZLYGTE 12/24V • 4 X LED • KAN SYNKRONISERES • LEVERES MED 150 MM KABEL



LED BLITZLYGTE 12/24V • 6 X LED • KAN SYNKRONISERES • LEVERES MED 150 MM KABEL



LED BLINK

ORANGE • 12/24V • 4 LED • 3W • BLINK 18 • 115 MM L x 40 MM W x 30 MM H • CE ECE R10 ECR R65



TASK

36.L2298-ALR

LED BLINK

ORANGE • 12/24V • LED BLITZLYGTE • 3 LED • 80 X 28 X 17MM • EC R10



TASK

36.L2194

LED ADVARSELSBLINK

LYSER OP TIL 100 TIMER • VANDTÆT • UDSKIFTeligt BATTERI • CR123A • CA 105 x 35 MM



95.TD90000



LED ADVARSELSBLINK

SOM 95.TD90000 • GENOPLADELIG, HERUNDER TIL CIGARETTÆNDER 12/24 V OG 220V (AF5)



95.TD90002



ORANGE • 12/36V • 6 LED • CE ECE R65 R10



TASK

36.FT-200

ORANGE • 12/36V • 3 LED • CE ECE R65 R10



TASK

36.FT-210

LYSER OP TIL 100 TIMER • VANDTÆT • UDSKIFTelige BATTERI • CR123A • CA 105 X 35 MM



95.TD90001



SOM 95.TD90001 • GENOPLADELIG, HERUNDER TIL CIGARETTÆNDER 12/24V OG 220V



95.TD90003



ORANGE • 3W X 18 LED • 12/24V • 112 X 46 MM • R65 R10 CE ECE



TASK

100951

ORANGE • 3W X 18 LED • 12/24V • 140 X 112 MM • R65 R10 CE ECE



TASK

100952

ORANGE • 3W X 8 LED • 10/30V • 143 X 74 MM • R65 R10 CE ECE



TASK

101027

ORANGE • 3W X 8 LED • 10/30V • 130 X 131 MM • R65 R10 CE ECE



TASK

101028

ORANGE/GUL • 26 LED • 12/24 V • ECE R65, ECE R91, R10, IP67



36.L64445

ORANGE/RØD • 26 LED • 12/24 V • ECE R65, ECE R7, R10, IP67



36.L64402

ORANGE/HVID • 26 LED • 12/24 V • ECE R65, ECE R87, R10, IP67



36.L64403

ORANGE • 3W X 84 LED • 12/24V • 304 X 157 MM • R65 R10 CE ECE



TASK

123007

EXIDE - EN GOD START

Batterierne fra Exide sidder som originalbatterier på så prominente mærker som Nissan, Renault-Volvo, Scania, og Iveco.




EXIDE
TECHNOLOGIES



LED NUMMERPLADELYGTER


12/24V • FORBRUG: 12V = 0,3 / 24V = 24V = 0,6W; RØD: 22V = 0,4W / 24V = 1,1W • KABEL: 25 CM

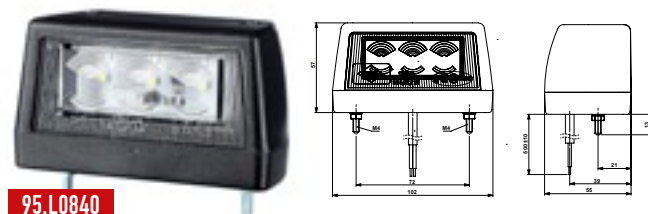

95.L0840

LED NUMMERPLADELYGTER


12/24V • FORBRUG: 12V = 0,3W / 24V = 0,6W • KABEL: 25 CM

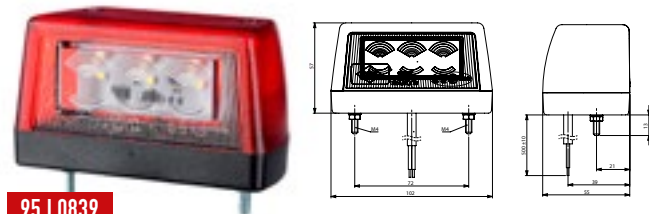

95.L0839

LED BAGLYGTER

BAG-STOP-BLINKLYGTE • 12/24V • MED FORKROMMET RAND • 250 CM KABEL

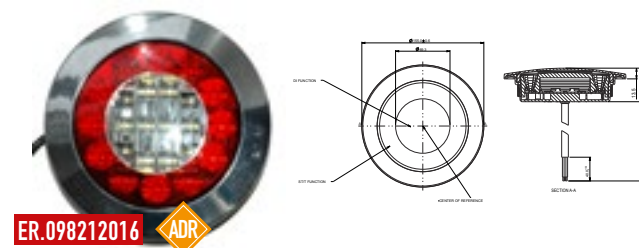


95.098212016

ADR

LED BAGLYGTER

BAG-STOP-BLINKLYGTE • 12/24V • KABELFØRING Gennem GUMMITYLLE

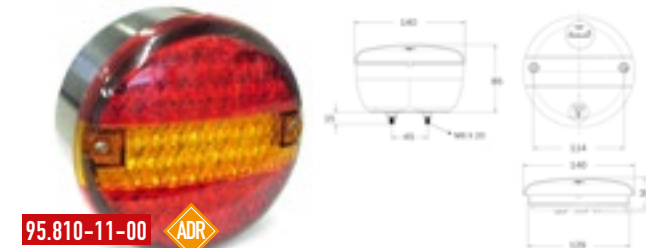

95.810-11-00


ADR

12/24V • FORBRUG: 12V = 0,25W / 24V = 0,5W • KABEL 50 CM




95.FT-16

12/24 V • FORBRUG: 12V = 0,25W / 24V = 0,5W • KABEL 50 CM

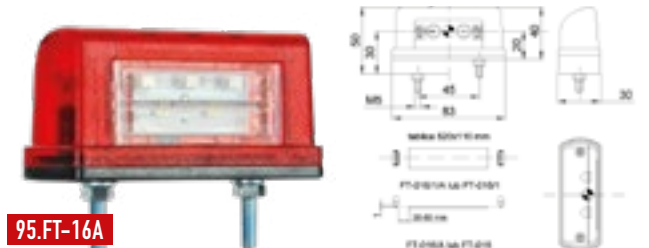

95.FT-16A

BAG-STOP-BLINKLYGTE • 12/24V • 45 CM KABEL

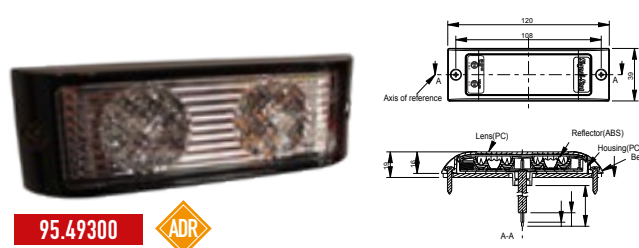

95.49300

ADR

BAG-STOP-BLINKLYGTE • 12/24V • 12 DIODER • 100 CM KABEL




95.LZD2246

12/24V • FORBRUG: 12V = 0,25W / 24V = 0,5W • KABEL 500 CM



95.FT-016M50

12/24V • FORBRUG: 12V = 0,25W / 24V = 0,5W • KABEL 500 CM

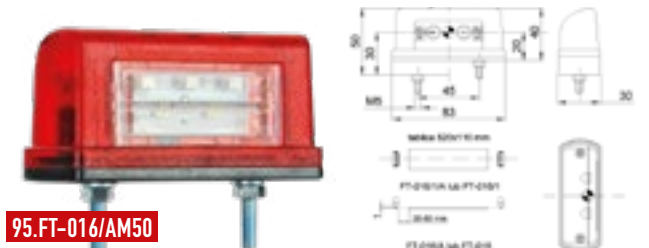

95.FT-016/AM50

BAG-STOP-BLINKLYGTE • 12/24V • 16 DIODER • 30CM KABEL



40.277.012


BAG-STOP-BLINKLYGTE-BAK-TÅGE-SIDEMAKERINGSGLYGTE • 12/24V • 50 CM KABEL



95.L1822 VENSTRE


95.L1823 HØJRE

12/24V • FORBRUG: 12V = 0,5W / 24V = 1,0W

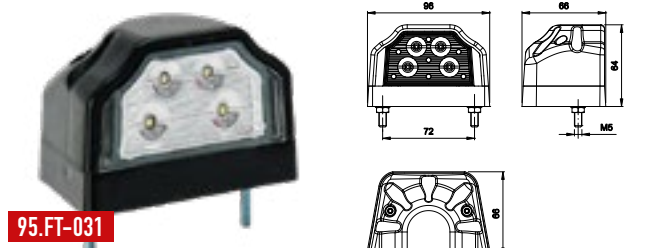


95.FT-031

12/24V • FORBRUG: 12V = 0,5W / 24V = 1,0W

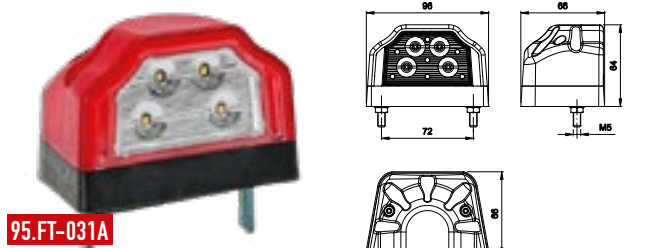


95.FT-031A

BAG-STOP-BLINKLYGTE • 12/24V • KABELFØRING Gennem GUMMITYLLE

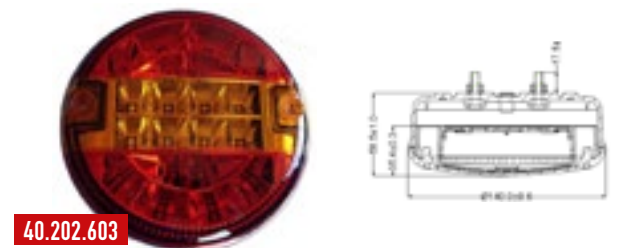

40.202.603

BAG-STOP-BLINKLYGTE-TÅGE • 12/24V • 100 CM KABEL

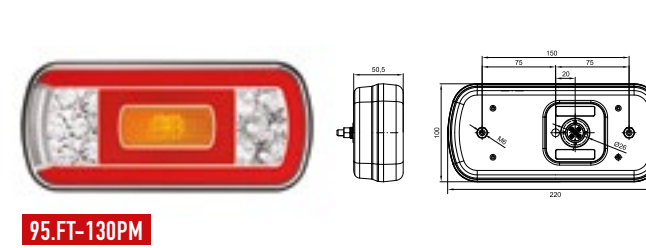

95.FT-130PM

12/24V • FORBRUG 12V = 0,6/24V = 1,2




95.263LED

12/24V • FORBRUG 12V = 0,6/24V = 1,2



95.263-1-LED

BAG-STOP-BLINKLYGTE • 12/24V • KABELFØRING Gennem GUMMITYLLE

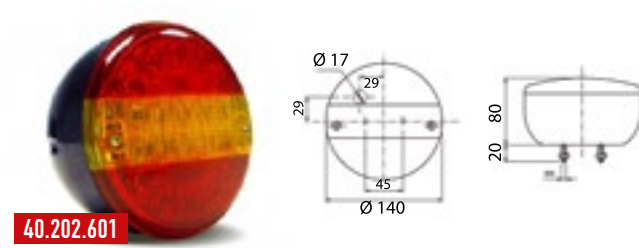


40.202.601

BAG-STOP-BLINKLYGTE • 12/24V • 18 DIODER • 30CM KABEL



95.L1834

BAG-STOP-DYNAMISK BLINKLYS • 12/24V • 45 DIODER • 25CM KABEL

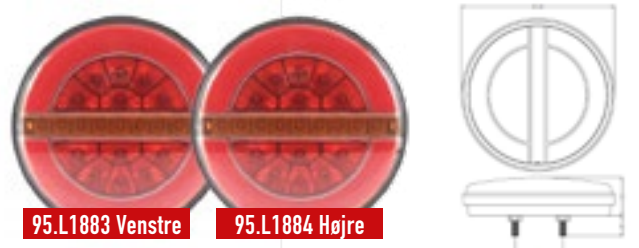

95.L1883 Venstre

95.L1884 Højre

LED BAGLYGTE • FLERE FUNKTIONER BAG/STOP/BLINK/ TÅGE OG BAKLYS • L: 375 MM H: 130 MM




95.L1828 Venstre

95.L1829 Højre

LED BAGLYGTER

LED BAGLYGTE • FLERE FUNKTIONER BAG/STOP/BLINK/TÅGE OG BAKLYS • L 375MM H 130MM

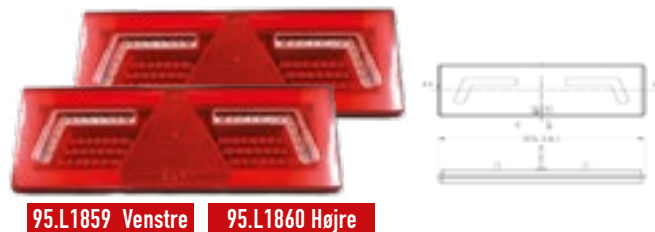

LED BAGLYGTER

BAG* STOP • BLINK • BAK • TÅGE • NUMMERPLADE • SIDEMAKERING • 12/24V • 45CM KABEL



LED BAGLYGTE • FLERE FUNKTIONER BAG/STOP/BLINK/TÅGE OG BAKLYS • STIK 12V • CAN BUS




LED BAGLYGTE • BAG/STOP/BLINK • 150CM KABEL



LED BAGLYGTE • BAG/STOP/BLINK/BAKLYS • L 284MM H 100 MM



LED BAGLYGTE • BAG/STOP/BLIK/TÅGE OG BAKLYS • 12/24V • 30CM KABEL

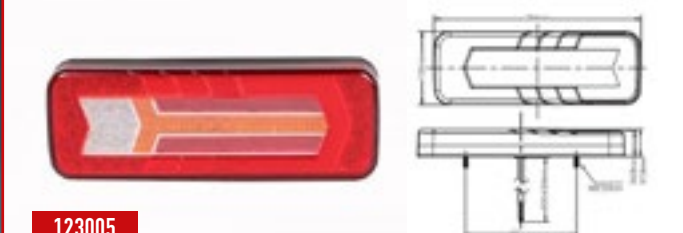

LED BAGLYGTE • BAG/STOP/BLIK/TÅGE OG BAKLYS • 12/24V • 50CM KABEL



LED BAGLYGTE V. • BAG/STOP/BLIK/SIDE MARKERING/TÅGE/BAKLYS • 12/24V • 100CM KABEL



LED BAGLYGTE H. • BAG/STOP/BLIK/SIDE MARKERING/TÅGE/BAKLYS • 12/24V • 100CM KABEL



LED BAGLYGTE V. • BAG/STOP/BLIK/SLINGERELYGTE/TÅGE/BAKLYS • 12/24V • 100CM KABEL



LED BAGLYGTE H. • BAG/STOP/BLIK/SLINGERELYGTE/TÅGE/BAKLYS • 12/24V • 100CM KABEL




TILBEHØR OG INSTALLATIONSMATERIEL

KRYMPEFLEX • FLAMMEHÆMMENDE • KRYMPEFAKTOR 1:3 • PRAKTISK ÆSKE BEGRÆNSER SPILD




SORTIMENT KRYMPEFLEX • FLAMMEHÆMMENDE • KRYMPEFAKTOR 1:3

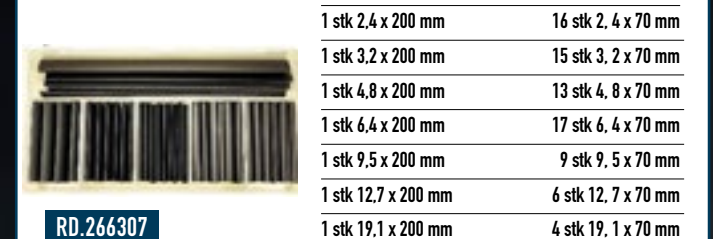

KABELSTRIPS • SUPER KVALITET • VANDAFVISENDE • BESKYTTET MOD UV LYS • POSE MED 100 STK.



LODDMUFFER • INDVENDIGT TIN SIKRER SOLID FUGTBESKYTTET SAMLING • POSE MED 50 STK.

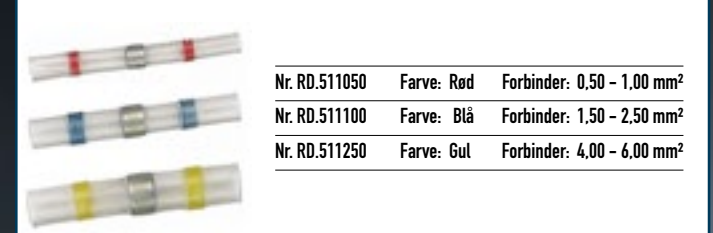

PRESSEMUFFER • EKSTRA FUGTBESKYTTET • KAN BENYTTES BÅDE INDE OG UDE • POSE MED 100 STK.



SAMLERØR / RUNDSTIK / STIKFORDELER • TÆT ISOLERING • POSE MED 100 STK.




RINGKABELSKO • TÆT ISOLERING • EASY-ENTRY TRAGTFORM • POSE MED 100 STK.



FLADSTIK • TÆT ISOLERING • EASY-ENTRY TRAGTFORM • POSE MED 100 STK.



ISOLERINGSTAPE • SELVKLÆBENDE • LÆNGDE 10 METER / BREDDE 15 MM • PVC

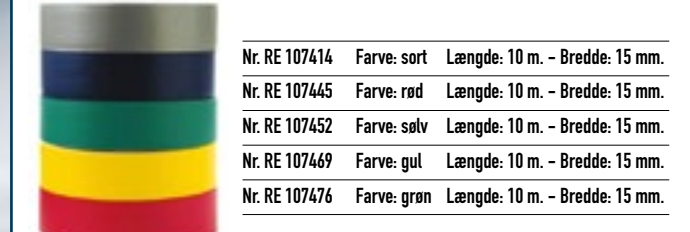

DT KONDENSATORSÆT



HVIS DET IKKE KØRER FOR DIG, ER DET RART AT VIDE, AT REFAKO AUTODELE ER LIGE I NÆRHEDEN

BLIV KLOGERE PÅ LED

IP står for International Protection. IP-tæthedsgaderne defineres i henhold til DIN 40 050, del 9. Formålet med denne standard er en nøjagtig fastlæggelse af reglerne for indtrængning af faste fremmedlegemer, inkl. støv og vand i elektrisk udstyr på køretøjer. Efterfølgende forklares de for signalsystemer vigtige tæthedsgader mere detaljeret.

Tæthedsgad IP 5K4K. Støv må kun trænge ind i en sådan mængde, at funktionen og sikkerheden ikke påvirkes. Vand, som med forøget tryk sprøjter imod huset fra alle retninger, må ikke have nogen skadelige virkninger; vandtryk ca. 4 bar.

Tæthedsgad IP 9K. Vand, som er rettet mod huset med en højtryks-/ damp-strålerenser, må ikke have nogen skadelige virkninger; vandtryk ca. 80-100 bar.

Tæthedsgad IP 6K7. Der må ikke trænge støv ind.

ECE-R65 (godkendt til brug på offentlig vej). Lysfordeling iht. ECE-R65 (E-godkendelse). Advarselsslamperne skal være udformet iht. forskrifterne i ECE-R65, så den almindelige driftsansvendelse fortsat er sikret trods opståede svingninger, og at de bibeholder de foreskrevne egenskaber nævnt i dette regulativ.

Det er vigtigt, at advarselsslampe er udformet på en sådan måde, at den ikke kan justeres forkert. En forkert montering betyder, at advarselsslampefunktionen går tabt.

Målingen af lysværdierne udføres med en afstand på mindst 25 m. Ved alle lygter, som ikke har glødelamper som lyskilde(r), skal de opfylde minimums- og maksimumskravene for de målte lysværdier efter et og efter 30 minutters drift. Dette viser, hvor vigtig termokontrollen ved LED-advarselsslygter er, for det er kun muligt at garantere de optimale lysværdier og lang levetid med optimal termokontrol.

En advarselsslygte skal placeres på køretøjet, så advarselssignalet kan ses fra enhver position i en omkreds på 20 m. Hvis dette ikke er muligt, skal der anbringes ekstra advarselssystemer (f.eks. ekstra advarselsslygter) på køretøjet.

LED-lygters strømforbrug. Fordele ved LED: Generelt har LED-lygter et lavere strømforbrug end lygter med glødelamper. Der er mulighed for besparelser på op til 90%, hvilket også bidrager til reduktion af CO₂-emissionerne.

ECE. Produktet er godkendt iht. ECE-regulativer.

ECE-R10. Elektromagnetisk fordragelighed (EMC) betegner to faktorer, som er et væsentligt kvalitetskendtegn ved optiske signalanlæg.

ECE R-23. Godkendelse af baklygter i motorkøretøjer. Baklyset er en køretøjslampe designet til at belyse vejen bag køretøjet og til at advare folk omkring køretøjet om, at køretøjet bakker.

Støjudsendelse: begrænsning af udsendelsen af elektromagnetisk støj til et niveau, som sikrer støjfri brug af andet udstyr i nærheden.

Støjimmunitet: sikring af en tilstrækkelig immunitet over for ekstern elektromagnetisk støj.

CISPR 9227: For at opnå en CISPR-certificering, skal et produkt overholde nogle skrappe krav i forhold til elektromagnetisk interferens. En CISPR-certificering modsvarer en ISO 9227 i OE.

Class 5: Klassificeringen af produkters effektivitet i forhold til radiostøjdæmpning går fra Class 2 til Class 5. Class 5 er den højeste klassifisering.

REFAKO

AUTODELE

Refako sælger reservedele og tilbehør til personbiler, lastvogne, trailere og busser fra 15 adresser fordelt over hele Danmark.

Refako Brabrand
Sintrupvej 67
Tlf: 86 28 85 55

Refako Fredericia
Prangervej 107
Tlf: 75 92 88 77

Refako Herning
Taksvej 32
Tlf: 97 21 23 28

Refako Hillerød
Krakasvej 13
Tlf: 48 70 11 28

Refako Hvidovre
Gammel Køge Landevej 493
Tlf: 36 78 43 43

Refako Kalundborg
Rendsborgparken 4
Tlf: 59 51 33 70

Refako Nykøbing Falster
Københavnsvej 15
Tlf: 54 81 81 07

Refako Næstved
Brolæggervænget 2
Tlf: 55 70 11 16

Refako Nørresundby
Bouet Møllevej 14
Tlf: 98 11 31 31

Refako Odense
Ejby Møllevej 55
Tlf: 66 12 55 75

Refako Padborg
Industrivej 28
Tlf: 74 67 23 03

Refako Rødekro
Skånevej 18
Tlf: 74 69 35 35

Refako Ringkøbing
Herningvej 74b
Tlf: 88 44 85 44

Refako Sønderborg
Damgade 83
Tlf: 74 42 91 91

Refako Thisted
Ringvej 2E
Tlf: 99 27 60 60